


# BOMAG

**BODENSTABILISIERER / RECYCLER  
MPH 125**

**LEISTUNGSDATEN**

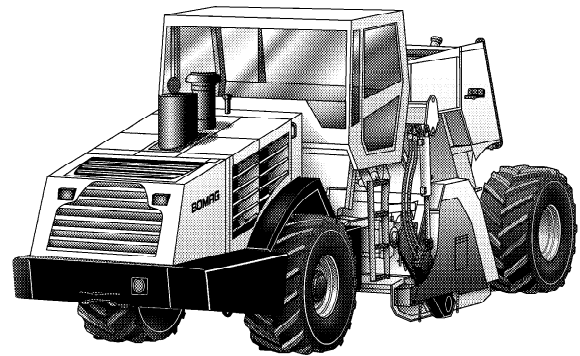

**BOMAG**

# Technische Daten

Frachtangaben in m3  
MPH 125

88,262


## Standardausrüstung

- Hydrostatischer Fährantrieb / Allrad
- Hydrostatischer Rotorantrieb mit autom. Leistungsregelung
- Hydrostatische Knicklenkung
- Hydrostatische Hinterachslenkung
- Hydr. verstellbare Rotorneigung
- Hydr. Heckklappe mit Schwimmstellung
- Hydr. Anbau für Wasser-/Bitumenanlage
- Höhenverstellbare ROPS-Kabine
  - Transport/Arbeitsstellung
  - drehbarem/verschiebbarem Multifunktionsarbeitsplatz
- Arbeitsbeleuchtung
- Halter mit Schub-/Schleppstange
- Druckluftkompressor + Anschluss für Druckluftwerkzeug
- Abschließbares Staufach mit Werkzeugsatz
- Zentralschmieranlage

## Zusatzausrüstung

- \* ROPS-Kabine mit Heizung + Klimaanlage
- ROPS-Kabine mit Heizung
- Wasser-Dosieranlage
- Sonderlackierung
- Rotor 2530 mm (Universal + Wechselhalter)
- Rotor mit Wechselhalter 2330 mm
- Schaumbitumen-Dosieranlage (auch für Emulsion)
- EM Bereifung
- Radio
- Rundumkennleuchte
- pneumat. Meißelaustreiber

\* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

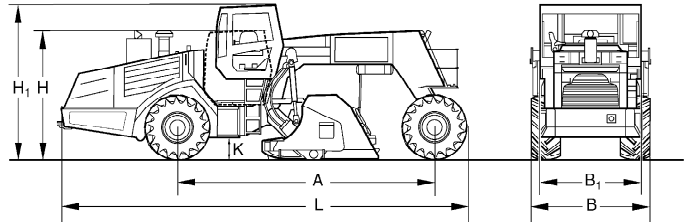

## Maße in mm

### MPH 125

A	B	B1	H	H1	K	L
6203	2850	2800	3100	3700	510	9990

## Technische Daten

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	24.500
Achslast vorn CECE .....	kg	15.575
Achslast hinten CECE .....	kg	8.925

### Abmessungen

Spurkreisradius 1 innen/ausen .....	mm	3.750/6.750
-------------------------------------	----	-------------

### Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) .....	km/h	0- 3,0
Fahrgeschwindigkeit (2) .....	km/h	0- 12,0

### Antrieb

Motorhersteller .....	Deutz	
Typ .....	TCD 2015 V08	
Kühlung .....	Wasser	
Anzahl der Zylinder .....	8	
Leistung ISO 9249 .....	kW	440
Drehzahl .....	min-1	1.900
Leistung SAE J 1995 .....	hp	590
Drehzahl .....	min-1	1.900
Elektrische Ausrüstung .....	V	24
Antriebsart .....	hydrost.	
Räder angetrieben .....	Allrad	

### Reifen

Reifengröße vorn .....	28 LR 26
Reifengröße hinten .....	28 LR 26

### Bremsen

Betriebsbremse .....	hydrost.
Feststellbremse .....	Federspeicher

### Lenkung

Art der Lenkung .....	Knick + hinten
Lenkbetätigung .....	hydraulisch


### Rotor

Rotorbreite .....	mm	2.330
Rotordurchmesser aussen .....	mm	1.416
Rotordrehzahl .....	min-1	90- 130
Rotorpendelwinkel +/- .....	grad	5
Drehrichtung .....	gegenläufig	
Max. Arbeitstiefe .....	mm	550
Anzahl der Zähne .....		224
Höhe der Zähne .....	mm	200

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	1.075
------------------	---	-------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
Postfach 5162  
D-56149 Boppard  
Tel. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

# BOMAG