


# BOMAG

**ERDVERDICHTER  
BC 672 EB-2, BC 772 EB-2**

**LEISTUNGSDATEN**

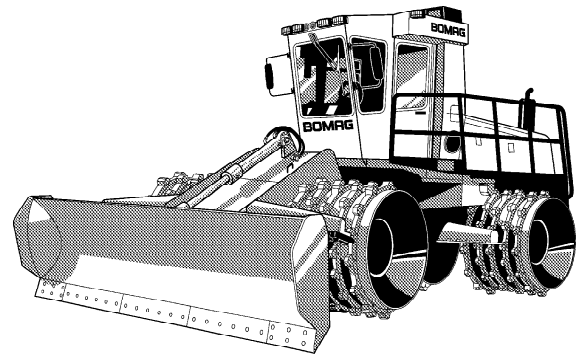

**BOMAG**

# Technische Daten

## Frachtangaben in m<sup>3</sup>


BC 672 EB-2

BC 772 EB-2

## mit Schubsch. mit ROPS

117,870 117,870

117,870 117,870

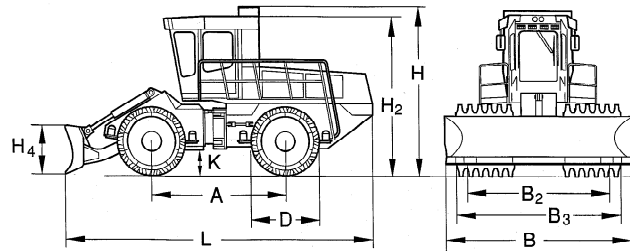

## Zusatzrüstung

- Planierschild mit Tilteinrichtung
- Rückfahrmonitor
- Standheizung
- Feuerlöscher
- Sonderlackierung
- Umweltverträgliches Hydrauliköl
- Haubenverriegelung abschliessbar (Diebstahlsicherung)
- Werkzeug
- Tachograph
- Drehzahlvorwahl / Verzögerungspedal

## Maße in mm

	A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
BC 672 EB-2	3500	3800	3550	3425	1580	4120	3820	1050	600	8120
BC 772 EB-2	3500	3800	3550	3775	1580	4120	3820	1050	600	8120

## Technische Daten

### BOMAG BC 672 EB-2

### BOMAG BC 772 EB-2

## Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	28.900	35.300
Achslast vorn CECE	kg	14.100	17.300
Achslast hinten CECE	kg	14.800	18.000

## Abmessungen

Hinterer Überstand	mm	2.120	2.120
--------------------	----	-------	-------

## Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 4,5	0- 4,5
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 4,5	0- 4,5
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	100	100

## Antrieb

Motorhersteller		Deutz	Deutz
Typ		TCD 2015 V06	TCD 2015 V06
Kühlung		Wasser	Wasser
Anzahl der Zylinder		6	6
Leistung ISO 9249	kW	330	330
Leistung SAE J 1349	hp	420	420
Drehzahl	min-1	2.100	2.100
Fahrtrieb		hydrost.	hydrost.
Anzahl der Fahrmotoren		4	4
Betriebsspannung	V	24	24

## Verdichtungsräder

Breite vorne	mm	1.175	1.350
Breite hinten	mm	1.125	1.125
Durchmesser außen (vorne)	mm	1.580	1.580
Durchmesser außen (hinten)	mm	1.580	1.580
Anzahl der Zähne/Messer vorn		50	60
Anzahl der Zähne/Messer hinten		50	50
Verdichtungsbreite pro Radseite	mm	1.175	1.350

## Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.	hydrost.
Feststellbremse		mech.	mech.
Notbremse		hydromech.	hydromech.

## Lenkung

Art der Lenkung		Pendel-Knick	Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydraulisch	hydraulisch
Lenkwinkel +/-	grad	40	40
Pendelwinkel +/-	grad	15	15
Spurkreisradius innen	mm	3.265	3.090

## Schubschild

Höhenverstellung über Planum	mm	1.200	1.200
Höhenverstellung unter Planum	mm	120	120

## Füllmengen

Kraftstoff	l	500	500
Motoröl	l	36	36
Hydraulik-Öl	l	350	350

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

# BOMAG