


# BOMAG

## STAMPFER BT 60/4, BT 65/4

### LEISTUNGSDATEN

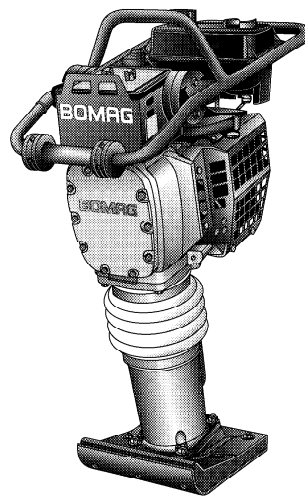


Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h)		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

# BOMAG

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3

<b>BT 60/4</b>	0,247
<b>BT 65/4</b>	0,257

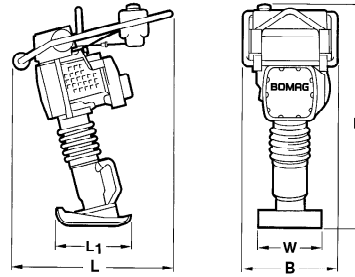

## Standardausrüstung

- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Membranvergaser
- Wartungsfreie Transistorzündung
- Korrosionsfreier Kunststofftank
- Integrierter Kraftstofffilter
- Stampffuss mit Verschleissplatte
- Verstärkte Fliehkraftkupplung
- Motorschutzverkleidung
- Reversierstarterschutzverkleidung
- Motorstoppschalter im Führungsbügel integriert
- Frequenzverstellung stufenlos
- Einpunktaufhängung
- Tragegriffe
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Ölbadschmierung
- 280 mm Stampffuß
- Doppelfilteranlage
- Abschaltautomatik bei Ölmangel

## Maße in mm

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60/4</b>	350	960	735	335	280
<b>BT 65/4</b>	350	1000	735	335	280

## Zusatzausrüstung

- Transportvorrichtung
- 160 mm Stampffuss mit Seitenschutz (BT60/4)
- 230 mm Stampffuß
- 240 mm Stampffuss mit Seitenschutz
- 290 mm Stampffuss mit Seitenschutz (BT65/4)
- 330 mm Stampffuss mit Seitenschutz (BT65/4)
- Diverse Stampffußverlängerungen 150x120mm (BT60/4)

## Technische Daten

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	62	
Eigengewicht	kg	61	

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20
Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	336
Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	280

### Antrieb

	BOMAG BT 60/4	BOMAG BT 65/4
Motorhersteller	Honda	Honda
Typ	GX 100	GX 100
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	1	1
Hubraum	cm <sup>3</sup>	98
Leistung ISO 9249	kW	2,5
Drehzahl	min-1	4.200
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Kraftstoffverbrauch	l/h	0,8
Anlassvorrichtung	Reversierstarter	Reversierstarter


### Erregersystem

Antriebsart	mech.	mech.
Frequenz	Hz	9- 11,8
Sprunghöhe	mm	60
Schlagkraft	kN	13,5
Schlagzahl	min-1	540- 705
Wirktiefe max.	cm	1- 55

### Füllmengen

Kraftstoff	l	3	3
Schmieröl (Stampfzylinder)	l	0,8	1

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

# BOMAG