


BOMAG

ANHÄNGEWALZEN BW 6, BW 6 S

LEISTUNGSDATEN

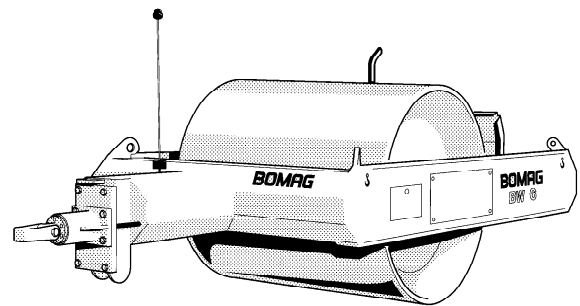

Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h)			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 6	470-940	360-720	270-540	180-360
BW 6 S	470-940	360-720	270-540	210-420

Gerätetyp	Schichtdicke verdichtet (m)			
	Felsgestein	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 6	0,80	0,60	0,45	0,25
BW 6 S	0,80	0,60	0,45	0,30

BOMAG

TECHNISCHE DATEN

Frachtangaben in m3



BW 6 18,739
 BW 6 S 19,048

Standardausrüstung

- Elektrostarter
- Kraftstoffanzeige
- Elektr. Fernbedienung für Vibration
- Akustische Motorüberwachung
 - Keilriemen
 - Lichtmaschine
 - Öldruck
- Abstreifer
- Betriebsstundenzähler
- Trockenluftfilter
- Unterlegkeil

Zusatzausrüstung

- Stampffussbandage
- Sonderlackierung
- Anhängerkupplung (NATO)
- Bandage
 - (38 mm/+1000 kg)
- Werkzeug

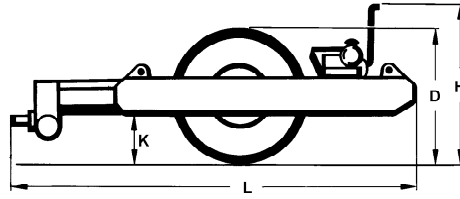

MAßE IN mm

	B	D	H	K	L	O1	O2	W
BW 6	2080	1500	1820	510	4950	190	190	1700
BW 6 S	2080	1380	1850	535	4950	190	190	1700

TECHNISCHE DATEN

Gewichte

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Max. Betriebsgewicht	kg 6.050	6.950
Betriebsgewicht CECE	kg 5.876	6.776
Eigengewicht	kg 5.800	6.700
Statische Linienlast CECE	kg/cm 34,6	

Abmessungen

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Überhangwinkel vorn	grad 9	9
Überhangwinkel hinten	grad 16	16
Max. zulässige Neigung vorn	grad 30	30
Max. zulässige Neigung hinten	grad 40	40
Kippwinkel links-rechts	grad 25	25

Antrieb

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Motorhersteller	Deutz	Deutz
Typ	F3L914	F3L914
Kühlung	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder	3	3
Leistung ISO 3046	kW 37	37
Leistung SAE J 1995	hp 50	50
Drehzahl	min-1 2.300	2.300
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Luftfilter	trocken	trocken

Bandagen

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Höhe der Stampffüße	mm 100	100
Fläche eines Stampffußes	cm2 136	136
Stampffüße - Anzahl		96

Erregersystem

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Antriebsart	mech.	mech.
Frequenz (1)	Hz 28	28
Amplitude (1)	mm 1,53	1,19
Zentrifugalkraft 1	kN 118	118
Zentrifugalkraft 1	t 12	12

Elektrische Ausrüstung

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Elektrische Ausrüstung	V 12	12
Lichtmaschine	V Drehstrom	Drehstrom
Batterie - Spannung/Kapazität	V/Ah 12/143	12/143


Anhängerkupplung

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Bohrungsdurchmesser	mm 45,5	45,5
Kupplungsdicke	mm 60	60

Füllmengen

	BOMAG BW 6	BOMAG BW 6 S
Kraftstoff	l 90	90

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG